


Гидроцилиндр КГЦ140.3-120-1280

Применяемые уплотнения:
кольца круглого сечения ISO 3601

Пример маркировки:
КГЦ140.3-120-1280 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	429
II	100	425
III	80	426
Общий ход		1280

Номинальное давление, МПа - 12
 Максимальное давление, МПа - 15
 Количество звеньев - 3
 Масса, кг - 45
 Усилие (при 12 МПа), кН:
 - звено I - 128,93
 - звено II - 89,54
 - звено III - 57,3

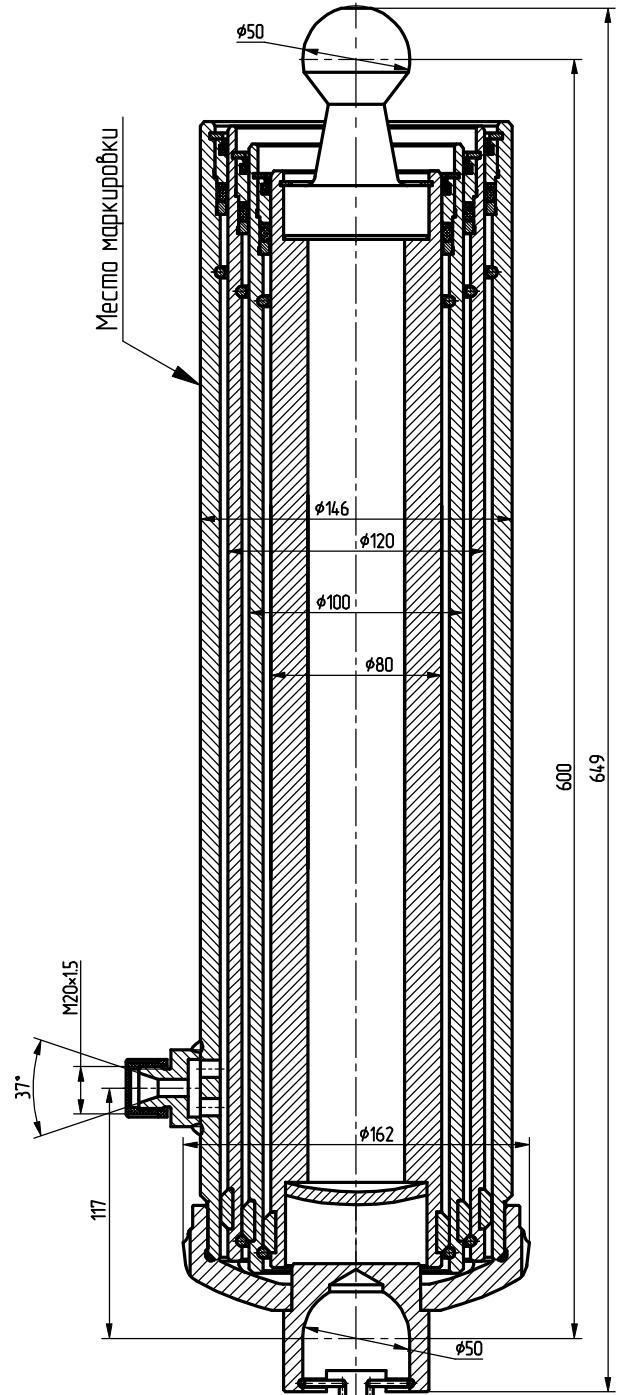

Применяемость: гидроцилиндр подъема кузова мусоровозов серии ОК,
подъема прицепа 2ПТС-4.