

Гидроцилиндр КГЦ214.30-25-250

Давление, МПа:

номинальное -18 ± 0.5

максимальное -22.5

Усилие на штоке, кН:


толкающее -8.4

Масса, кг -3.1

Уплотнения по поршню и штоку фирмы

"Bosak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ214.30-25-250, Ту, Ну, Ду.

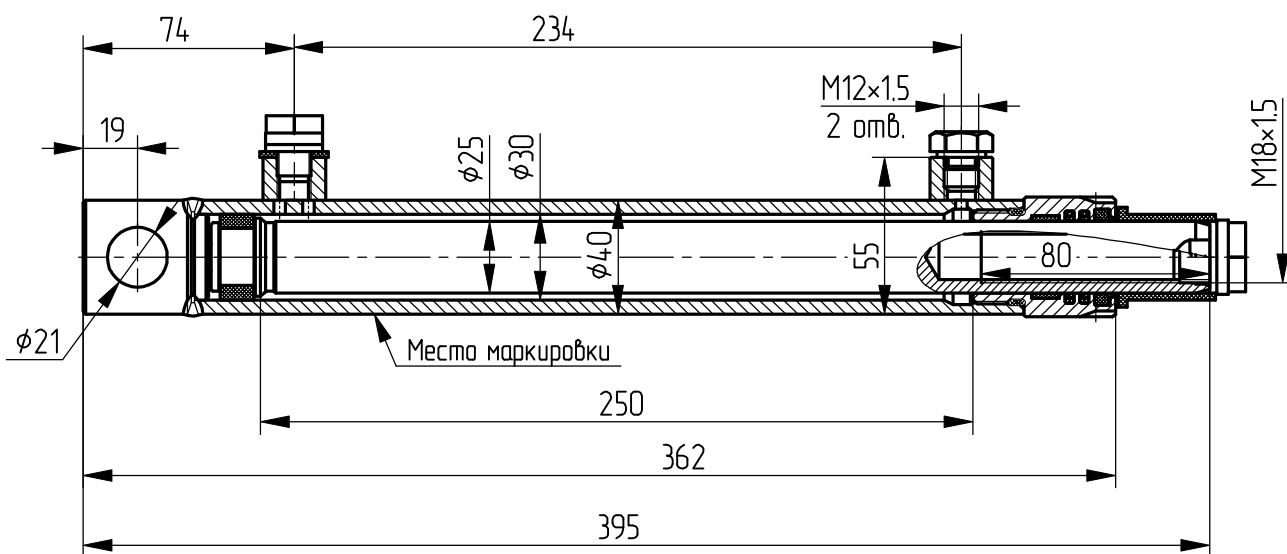

Применяемость: гидроцилиндр вертикального перемещения мотобила комбайнов "Луда - 1300", жатки комбайнов КЗС-7, КЗР-10.