

Гидроцилиндр КГЦ241.80-40-S

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -76.4,

тянущее -46.6.

Уплотнения подвижных соединений фирмы
"Bosak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ241-01.80-40-200, Ту, Ну, Ду.

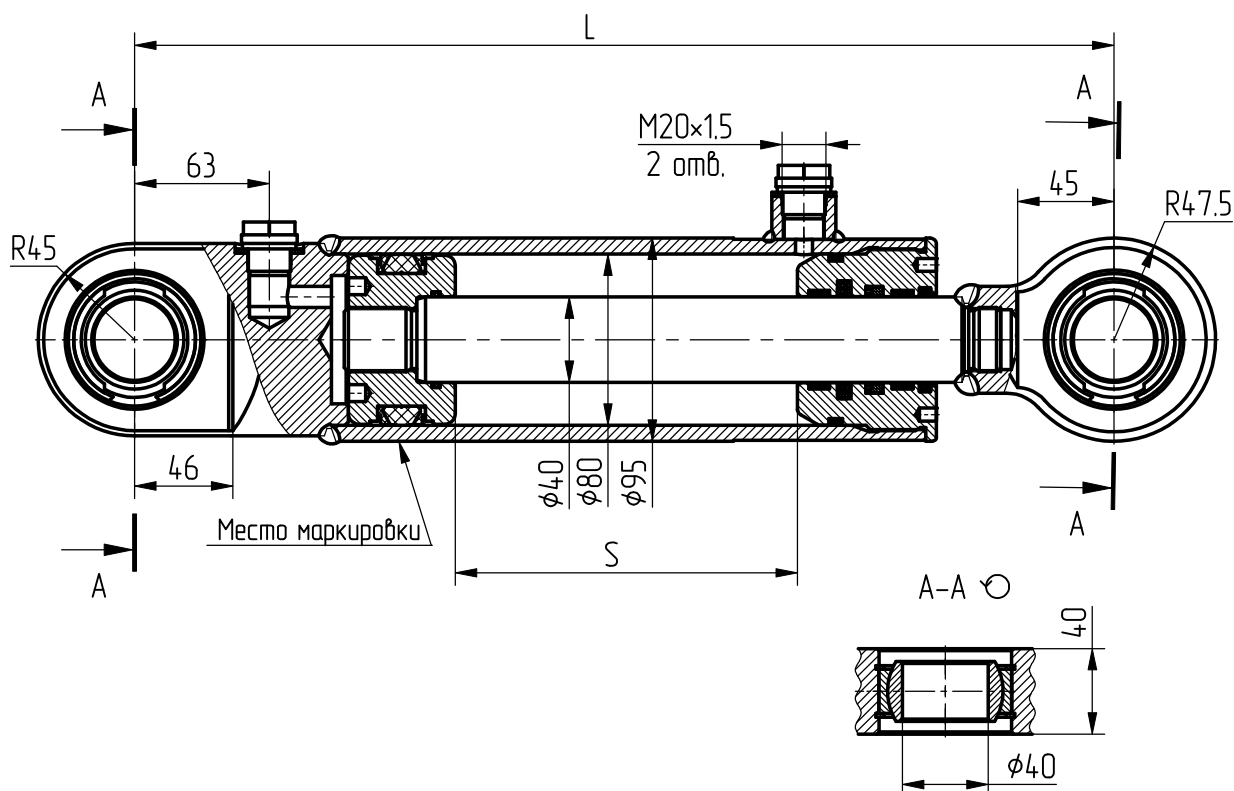

Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг	Применяемость	Примечание
	S	L			
КГЦ241.80-40-160	160	460	16.1		
КГЦ241.01-80-40-200	200	500	16.8		
КГЦ241.02-80-40-250	250	550	18		
КГЦ241.03-80-40-280	280	580	18.8		
КГЦ241.04-80-40-320	320	620	19.8	Отвала машины ТТР-401М.	
КГЦ241.05-80-40-360	360	660	20.9		
КГЦ241.06-80-40-400	400	700	21.9		
КГЦ241.07-80-40-450	450	750	23.2		
КГЦ241.08-80-40-500	500	800	24.5		
КГЦ241.09-80-40-560	560	860	26.1		
КГЦ241.10-80-40-630	630	930	28	Выдвижение стрелы погрузчика ПМС-80.	
КГЦ241.11-80-40-710	710	1010	30		
КГЦ241.12-80-40-800	800	1100	32.4		
КГЦ241.13-80-40-900	900	1200	35		
КГЦ241.14-80-40-1000	1000	1300	37.5		
КГЦ241.15-80-40-250	250	620	18.7	Управление катка дорожного.	
КГЦ241.06-80-40-400Т	400	700	21.9		покрытие согласно карты окраски № 50173.00001