Гидроцилиндр 620-4625010

Давление, МПа:

номинальное – 14,

максимальное – 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 41.5

Масса, кг – 16.2

Уплотнения по штоку фирмы "Busak+Shamban".

Пример маркировки: 620-4625010, Ту, Ну, Ду.

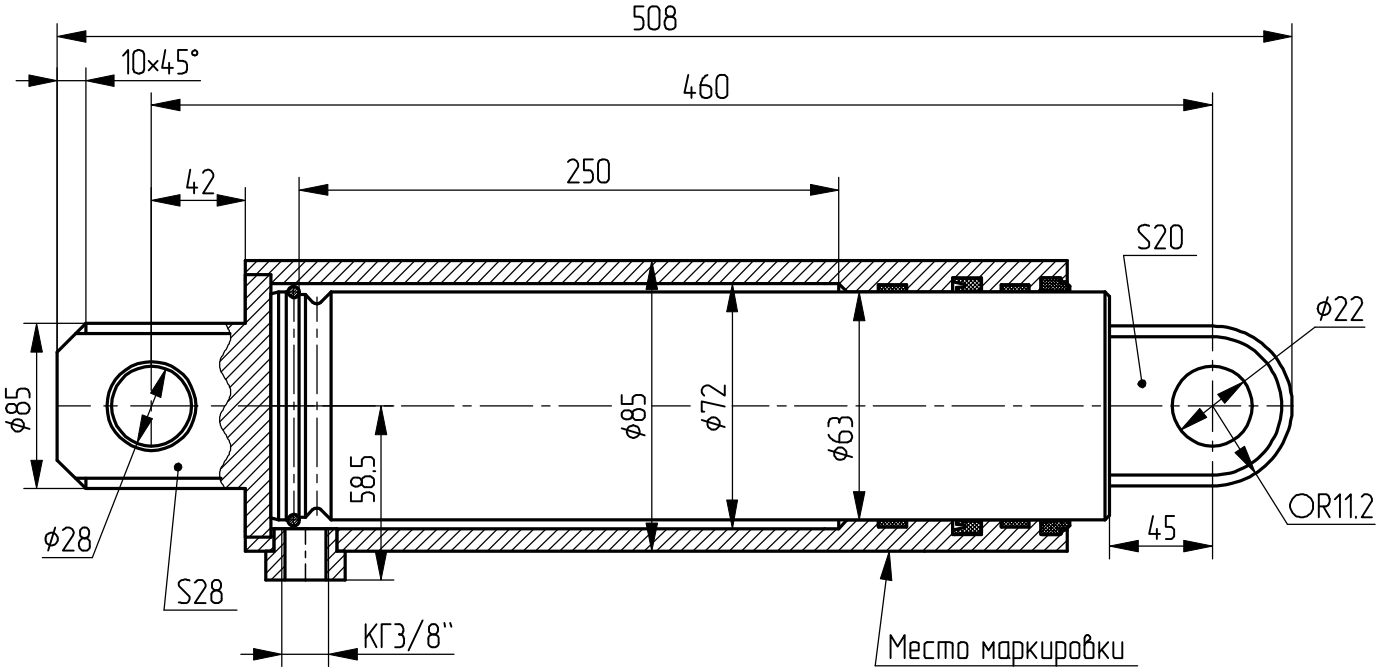

Применяемость: гидроцилиндр навесного устройства тракторов "БЕЛАРУС" МТЗ-622